


**Датчики температуры
(Regin)**

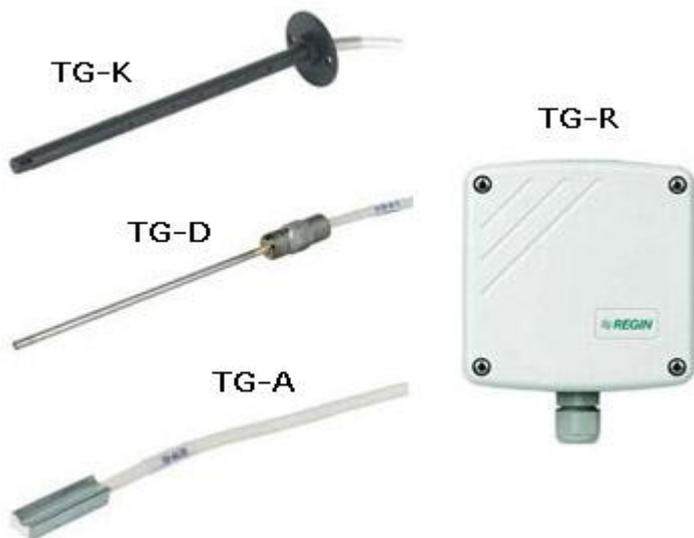

(Polar Bear)

Датчики температуры предназначены для работы вместе с регуляторами температуры фирмы Regin в системах отопления, вентиляции и кондиционирования. Они представляют собой линеаризованные датчики с отрицательным температурным коэффициентом стандарта NTC и PT1000. Датчики PT1000 используются вместе с контроллерами Corriго. Выпускаются модели различного назначения для нескольких температурных диапазонов.

Технические характеристики датчиков REGIN

Наименование	Модель	Степень защиты	Диапазон, °С	Назначение
Канальный	TG-K3/PT1000	IP 20	-30-70	Регулирование температуры
	TG-KH1/PT1000*	IP 65	-30-70	
	TG-K300	IP 20	-30-30	
	TG-K330	IP 20	0-30	
	TG-K360	IP 20	0-60	
Погружной	TG-D1/PT1000	IP 65	-30-150	Защита калориферов от замерзания
	TG-DH/PT1000*	IP 65	-20-120	
	TG-D130	IP 65	0-30	
Поверхностный	TG-A1/PT1000	IP 65	-30-150	Защита калориферов от замерзания
	TG-AH/PT1000	IP 65	-30-120	
	TG-A130	IP 65	0-30	
Комнатный	TG-R5/PT1000	IP 30	0-50	Регулирование температуры
	TG-R430	IP 30	0-30	

	TG-R530	IP 30	0-30	
Наружный	TG-UH/PT1000	IP 65	-30-120	Контроль температуры на улице
	TG-R600	IP 65	-30-30	

* Датчики поставляются с клеммной коробкой.

Технические характеристики датчиков POLAR BEAR

Наименование	Модель	Степень защиты	Диапазон, °C	Назначение
Канальный	ST-K1/PT1000	IP65	-50 – 160	Регулирование температуры воздуха в воздуховоде
Погружной	ST-M1/PT1000	IP65	-50 – 160	Защита калориферов от замерзания
Поверхностный	ST-C1/PT1000	IP65	-35 – 120	Защита калориферов от замерзания
Комнатный	ST-R1/PT1000**	IP30	-35 – 70	Регулирование температуры воздуха в помещении
	ST-R1/PT1000			
Наружный	ST-U1/PT1000	IP65	-35 – 90	Контроль температуры на улице

** Встроенный потенциометр.