



Saves Your Energy

Ensto Optiheat

Саморегулирующиеся кабели для систем антиобледенения



С помощью саморегулирующихся греющих кабелей легко планировать и осуществлять на практике решения по функциональной защите от замерзания. Системы антиобледенения и защиты от замерзания обычно применяются для водосточных систем и крыш, трубопроводов и емкостей, небольших пандусов и ступеней.



Ensto Optiheat

Саморегулирующиеся кабели для систем антиобледенения

Водопроводные и канализационные трубы


Кабели для систем антиобледенения обычно применяются для защиты водопроводных и канализационных труб от замерзания. Кабель **Ensto Optiheat 10** можно устанавливать как внутри трубопровода с питьевой водой, так и снаружи трубы, под теплоизоляцией.

Водосточные системы

Кабель **Optiheat 20/40**, устойчивый к UV, обеспечивает удобную и безопасную защиту водосточной системы и кровли здания от обледенения.

Защита от замерзания особо сложных участков

Кабель **Optiheat RAMP** предназначен для защиты от обледенения сложных участков, например, подъездных пандусов, вертолетных и других площадок, на которых недопустимо образование наледи.

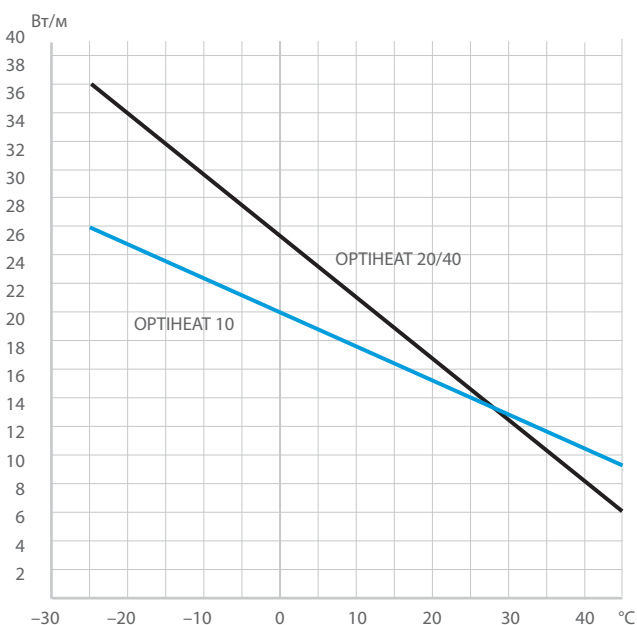


Изменение мощности Optiheat 10 и Optiheat 20/40 при изменении температуры окружающей среды.
Мощность кабеля Optiheat RAMP ~50 Вт/м при +10°C (110 Вт/м в бетоне при +5°C)

Максимальная монтажная длина

ОПТИHEAT 10	10 А	16 А	32 А
+10°C на поверхности трубы	74 м	89 м	-
±0°C на поверхности трубы	61 м	89 м	-
-30°C на поверхности трубы	61 м	89 м	-
ОПТИHEAT 20/40			
+10°C на поверхности трубы	68 м	109 м	129 м
±0°C на поверхности трубы	57 м	92 м	119 м
-10°C на поверхности трубы	50 м	79 м	111 м
-20°C на поверхности трубы	44 м	70 м	104 м
ОПТИHEAT RAMP			
-10°C в бетоне	18 м	28 м	55 м

Информация о продукте

Код продукта	Описание	Упаковка	GTIN-13
EFPO10	Optiheat 10, мощность 10 Вт/м при +10°C, синий	1 / 1 000	6410004313107
EFPO20	Optiheat 20/40, мощность 20 Вт/м при +10°C, черный	1 / 1 000	6418677639180
EFPO20.250	Optiheat 20/40, мощность 20 Вт/м при +10°C, черный	1 / 250	6418677639197
EFPORAMP	Optiheat Ramp, мощность 50 Вт/м при +10°C, желтый	1 / 200	6418677639159



Saves Your Energy

Ensto Finland Oy
Ensio Miettisen katu 2, P.O. Box 77
FIN-06101 Порвоо, Финляндия
electrification@ensto.com
www.ensto.com

ООО «Энсто Рус»
198205, Санкт-Петербург
Таллинское шоссе, 206
ensto.russia@ensto.com
www.ensto.ru

ООО «Энсто Рус»
105062, Москва
Подсосенский пер., д. 20, стр. 1
ensto.russia@ensto.com
www.ensto.ru

